



Технические характеристики

Ток		40-125 A
Ток при ПВ 60%		125 A
Используемый газ		Воздух/азот
Давление воздуха	Резка	5.0-7.0 Бар
	Строжка	4.0-4.5 Бар
Вид поджига		Пневмо
Ток пилотной дуги		15-18A
Вид подключения		раздельное
Гайка подключения газа (раздельное подключение)		1/4G
Подходит к источникам		TRITON CUT 70 PN, 100 PN CNC, CUT 130 PN

 **TRITON™ TM-125**

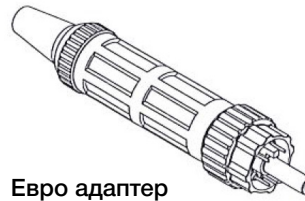


Евро адаптер




EasyFit

Раздельное подключение

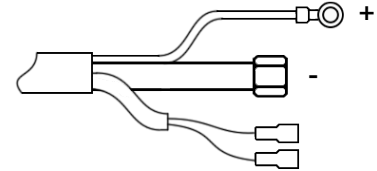

Компоненты механизированного резака

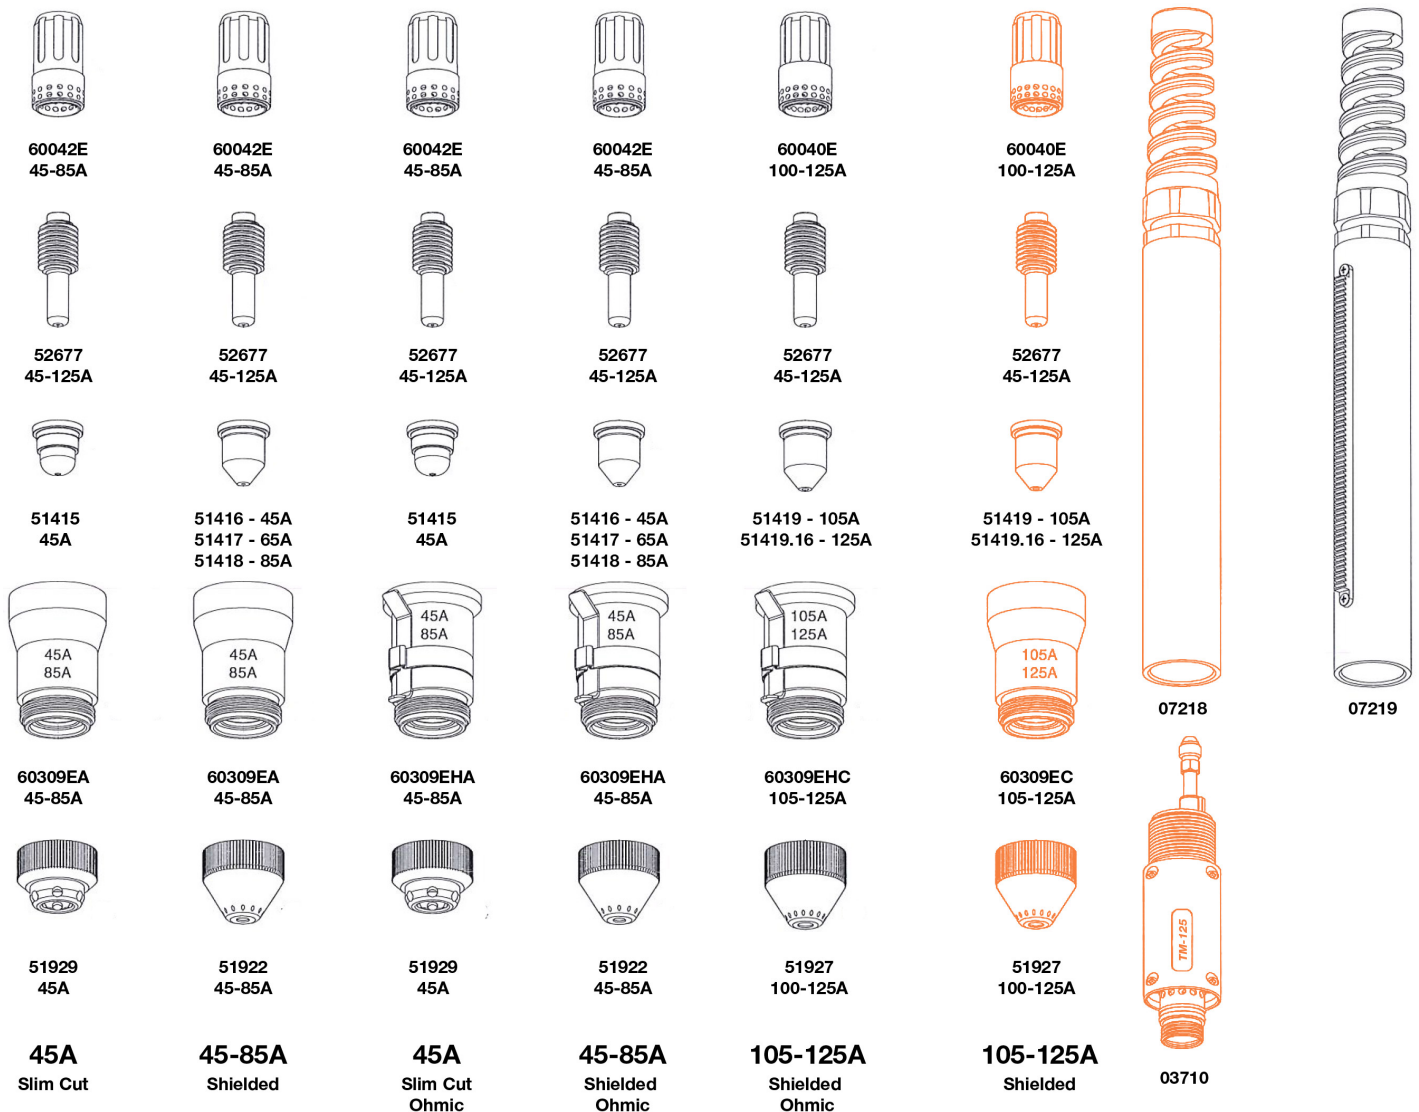

Slim Cut - сопла с уменьшенным выходным отверстием

Shielded - экранированный

Ohmic - кожух с креплением для омического датчика

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

6 метров	12 метров
03730-6	03730-12