



Технические характеристики

Ток		40-125 A
Ток при ПВ 60%		125 A
Используемый газ		Воздух/азот
Давление воздуха	Резка	5.0-7.0 Бар
	Строжка	4.0-4.5 Бар
Вид поджига		Пневмо
Ток пилотной дуги		15-18A
Вид подключения		раздельное
Гайка подключения газа (раздельное подключение)		1/4G
Подходит к источникам		TRITON CUT 70 PN, 100 PN CNC, CUT 130 PN

 **TRITON™ TH-125**




Евро адаптер



EasyFit

Раздельное подключение

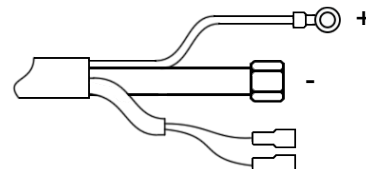

Компоненты ручного резака



60042E
45-85A



60042E
45-85A



60042E
45-85A



60042E
45-85A



60040E
100-125A



60040E
100-125A



52677
45-125A



52677
45-125A



52677
45-125A



52677
45-125A



52677
45-125A



52677
45-125A



51415
45A



51416 - 45A
51417 - 65A
51418 - 85A



51415
45A



51416 - 45A
51417 - 65A
51418 - 85A



51419 - 105A
51419.16 - 125A



51419 - 105A
51419.16 - 125A



60309EA
45-85A




60309EA
45-85A



60309EHA
45-85A



60309EHA
45-85A



60309EHC
105-125A



60309EC
105-125A



51929
45A



51922
45-85A



51929
45A



51922
45-85A



51927
100-125A



51927
100-125A

45A
Slim Cut

45-85A
Shielded

45A
Slim Cut
Ohmic

45-85A
Shielded
Ohmic

105-125A
Shielded
Ohmic

105-125A
Shielded

Slim Cut - сопла с уменьшенным выходным отверстием

Shielded - экранированный

Ohmic - кожух с креплением для омического датчика

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

12 метров - 03720-12